



Zero システム敷設計画例


平面図

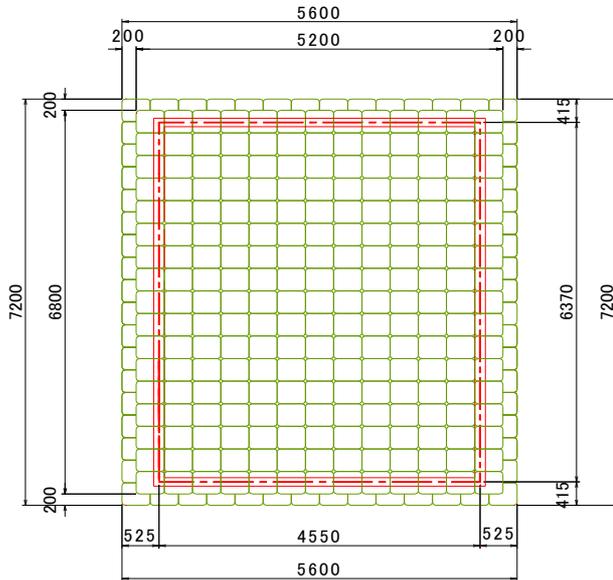

側面図

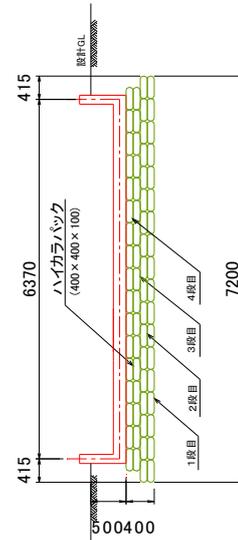

断面図

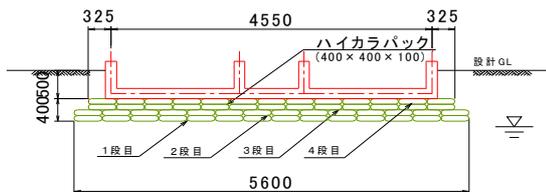

施工数量 : 151.4 m² (946袋)

設計条件

種別	土の単位体積重量	土の内部摩擦角	土の粘着力
埋戻し土	18 (kN/m ³)	0 (°)	0 kN/m ²
基礎地盤	16 (kN/m ³)	0 (°)	18 kN/m ²
中詰め材	14 (kN/m ³)	35 (°)	0 kN/m ²
地盤反力度	長期 : 30 kN/m ²		
安定性照査	支持力に対する安全率 F _s =3.0		

【特記事項】
 1. 中詰め材は、ガラスカレットとする。
 2. バック材、施工は、Zeroシステム研究会の定める仕様に基づくこと。
 3. 基礎形状、地盤反力条件等が異なる場合には、別途検討すること。

Zero システム敷設計画例

